



Supercookor[®]

Digestor contínuo de Alta Capacidade

O mais durável e eficiente digestor
disponível para processamento
contínuo para subprodutos cárnicos.

Até 4,400 pés quadrados de
superfície de troca térmica.



- O coração das indústrias de processamento de subprodutos cárnicos, o Supercookor mistura e aquece para cozinhar uniformemente o produto.
- Temperaturas e nível de operação muito fáceis de controlar, enquanto um eixo de baixa rotação proporciona uma ação de cozimento eficiente.
- Uma cúpula de gases no comprimento total oferece uma maior área de saída dos gases do cozimento, direcionando para a saída principal, permitindo um fluxo contínuo e melhor cozimento, bem como um fácil acesso ao eixo para inspeções e manutenção.
- A durabilidade está garantida pelo sistema único de recirculação de óleos nos mancais, espessuras maiores dos tubos e construção do eixo que excedem os parâmetros da A.S.M.E.
- Robustez também no chassi de comprimento integral com um sistema de motor e redutor montado em estrutura rígida diretamente acoplada; como opcionais temos operações a vácuo e construção 100% em aço inoxidável.

Supercookor[®]

Digestor contínuo de Alta Capacidade

O mais durável e eficiente digestor disponível para processamento contínuo para subprodutos cárnicos.



Até 4,400 pés quadrados de superfície de troca térmica.



Mostrado com Drainer, Sedimentor e roda de controle de descarga.



Vista traseira do eixo tubular do Supercookor.

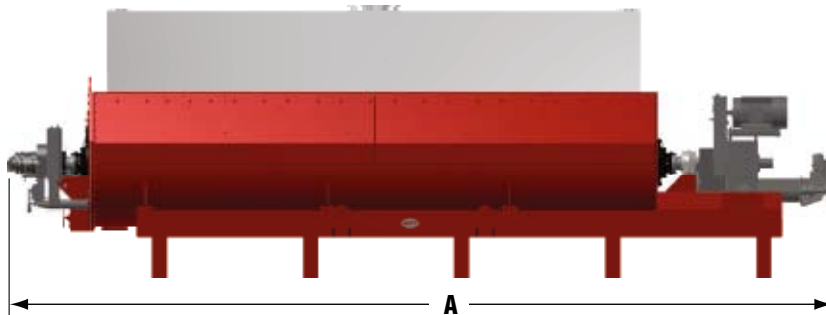

Modelo	A - Comp.	B - Altura	C - Largura	Peso	Média de Evaporação
70U	9,487 mm • 31' 2"	3,429 mm • 11' 3"	1,930 mm • 6' 4"	24,000 kg • 53,000 lbs	2,363 kg/hr • 5,250 lbs/hr
90U	10,922 mm • 35' 10"	3,683 mm • 12' 1"	2,057 mm • 7' 11"	30,800 kg • 68,000 lbs	3,038 kg/hr • 6,750 lbs/hr
120U	13,157 mm • 43' 2"	3,683 mm • 12' 1"	2,057 mm • 7' 11"	37,100 kg • 82,000 lbs	4,050 kg/hr • 9,000 lbs/hr
160U	12,452 mm • 40' 10"	3,874 mm • 12' 9"	2,591 mm • 8' 6"	45,400 kg • 100,000 lbs	5,400 kg/hr • 12,000 lbs/hr
200U	13,976 mm • 45' 10"	3,874 mm • 12' 9"	2,591 mm • 8' 6"	50,800 kg • 112,000 lbs	6,750 kg/hr • 15,000 lbs/hr
220U	13,970 mm • 45' 10"	4,166 mm • 13' 8"	2,794 mm • 9' 2"	65,800 kg • 145,000 lbs	7,425 kg/hr • 16,500 lbs/hr
260U	13,818 mm • 45' 4"	4,496 mm • 14' 9"	3,023 mm • 9' 11"	83,500 kg • 184,000 lbs	8,775 kg/hr • 19,500 lbs/hr
320U	15,367 mm • 50' 5"	4,496 mm • 14' 9"	3,023 mm • 9' 11"	99,300 kg • 219,000 lbs	10,800 kg/hr • 24,00 lbs/hr
380U	17,450 mm • 57' 3"	4,801 mm • 15' 9"	3,353 mm • 11' 0"	119,300 kg • 263,000 lbs	12,825 kg/hr • 28,500 lbs/hr
440U	19,279 mm • 63' 3"	4,801 mm • 15' 9"	3,353 mm • 11' 0"	133,800 kg • 295,000 lbs	14,850 kg/hr • 33,000 lbs/hr

As alturas acima são baseados para requerimentos de instalação.

Devido a desenvolvimentos de produtos, os dados aqui são sujeitos a alterações sem prévio aviso.



Contate nossas instalações no
Brasil no +55 11 4827 2764

Ou nossas instalações
nos EUA no (1) 937-855-6555

Visite www.dupps.com para explorar mais o sobre o líder em sistemas para reciclagem de proteínas, equipamentos e serviços mundial.