



# **Supercookor<sup>®</sup>** **Cocedor Continuo** **de Alta Capacidad**

**El cocedor más duradero y eficiente  
disponible para aplicaciones de  
rendimiento continuo.**

**Hasta 410 metros cuadrados de superficie  
para la transferencia de calor.**



- El corazón del Sistema de Rendimiento Continuo Dupps, el Supercookor mezcla a manera que calienta para producir un producto altamente uniforme.
- La temperatura al punto final y el nivel de operación son fáciles de controlar, mientras que el agitador con bajo rpm brinda una acción de cocimiento moderado.
- Un domo de largo completo ofrece más area para liberar el vapor, y permite menos incorporación y mayor cocción—además de un acceso fácil para una inspección y mantenimiento sencillo.
- Ofrece durabilidad gracias al sistema de recirculamiento de aceite, tubos super fuertes de pared gruesa, y la construcción del eje que excede las normas del código A.S.M.E.
- Marco inferior de largo completo con montaje de marchas rígido, marcha de empalme directo. Las opciones incluyen Sistema al vacío y construcción de acero inoxidable.

# Supercookor<sup>®</sup>

## Cocedor Continuo de Alta Capacidad



El cocedor más duradero y eficiente disponible para aplicaciones de rendimiento continuo.

Hasta 410 metros cuadrados de superficie para la transferencia de calor.

Mostrado con el Drenador, Sedimentador y Rueda de Control.



Vistazo del final del eje tipo tubo del Supercookor.

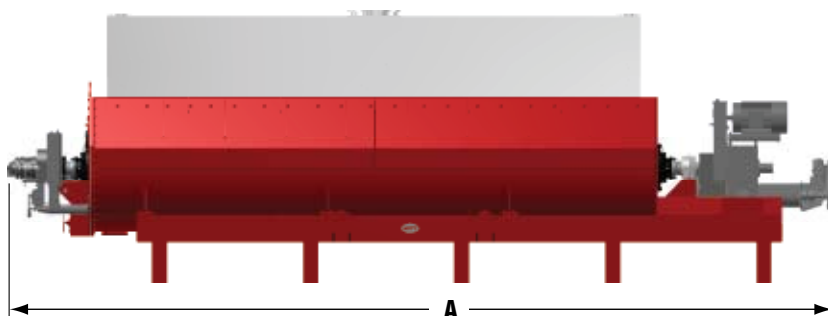

Modelo	A - Largo	B - Alto	C - Ancho	Peso	Promedio Evaporacion
70U	9,487 mm	3,429 mm	1,930 mm	24,000 kg	2,363 kg/hr
90U	10,922 mm	3,683 mm	2,057 mm	30,800 kg	3,038 kg/hr
120U	13,157 mm	3,683 mm	2,057 mm	37,100 kg	4,050 kg/hr
160U	12,452 mm	3,874 mm	2,591 mm	45,400 kg	5,400 kg/hr
200U	13,976 mm	3,874 mm	2,591 mm	50,800 kg	6,750 kg/hr
220U	13,970 mm	4,166 mm	2,794 mm	65,800 kg	7,425 kg/hr
260U	13,818 mm	4,496 mm	3,023 mm	83,500 kg	8,775 kg/hr
320U	15,367 mm	4,496 mm	3,023 mm	99,300 kg	10,800 kg/hr
380U	17,450 mm	4,801 mm	3,353 mm	119,300 kg	12,825 kg/hr
440U	19,279 mm	4,801 mm	3,353 mm	133,800 kg	14,850 kg/hr

Altura sobre el suelo está basada en los requisitos de instalación.

Debido a las mejoras constantes del producto, la información suministrada aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

**The Dupps Company**



Germantown, Ohio U.S.A.

Tel: 937/855-6555

Fax: 937/855-6554

E-mail: info@dupps.com

Visite [www.dupps.com](http://www.dupps.com) para explorar al líder mundial en sistemas de reciclaje de proteína, equipo y servicio.

© 2014 The Dupps Company Impreso en los Estados Unidos de América