



PrecrusherTM

Pre-corta pedazos grandes sin necesidad de cortarlos de antemano.

Procesa hasta 45 toneladas métricas de material crudo por hora.

Rendimiento de alta torsión maneja una amplia gama de materia prima.




- Los dientes torneados y endurecidos fuerzan el material a través de los yunques fuertes con una acción de corte a baja velocidad en lugar de una acción de impacto o rasgadura.
- El motor de bajo mantenimiento y torsión alta usa menos energía que otros diseños de pre-quebradores.
- El Precrusher cuenta con un rotor sólido forjado de acero disponible en tres estilos — 25mm ó 50mm diente largo ó 25mm diente corto.
- Los yunques cambiables muestran acero aleado de alta Resistencia tanto en los lados de la molienda y recogida del rotor para una durabilidad incomparable. Los yunques también pueden ser girados 180° para brindar una nueva superficie de corte.
- El motor y la marcha de correa están conectadas a un reductor de marcha triple que está directamente acoplado al eje principal con un empalme tipo marcha.

Precrushor™

Pre-corta pedazos grandes sin necesidad de cortarlos de antemano.

Procesa hasta 45 toneladas métricas de material crudo por hora.

Rendimiento de alta torsion maneja una amplia gama de materia prima.

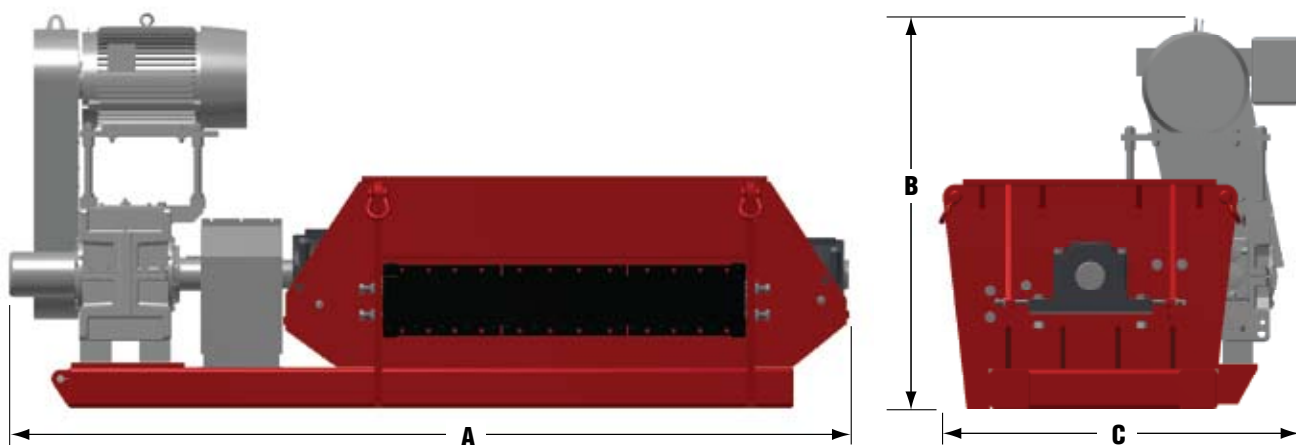

Modelo	A - Largo	B - Alto	C - Ancho	Peso	Capacidad Aprox
Precrushor 1"	4,013 mm	1,537 mm	1,727 mm	11,249 kg	22 – 32 MT/hr
Precrushor 2"	4,013 mm	1,537 mm	1,727 mm	9,526 kg •	36 – 45 MT/hr

Debido a las mejoras constantes del producto, la información suministrada aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

The Dupps Company



Germantown, Ohio U.S.A.

Tel: 937/855-6555

Fax: 937/855-6554

E-mail: info@dupps.com

Visite www.dupps.com para explorar al líder mundial en sistemas de reciclaje de proteína, equipo y servicio.

© 2014 The Dupps Company Impreso en los Estados Unidos de América